


# 「トリオ」9R-4 4バンド9球通信型受信機

9R-4 4 band 9 tubes communication receiver (TRIO)

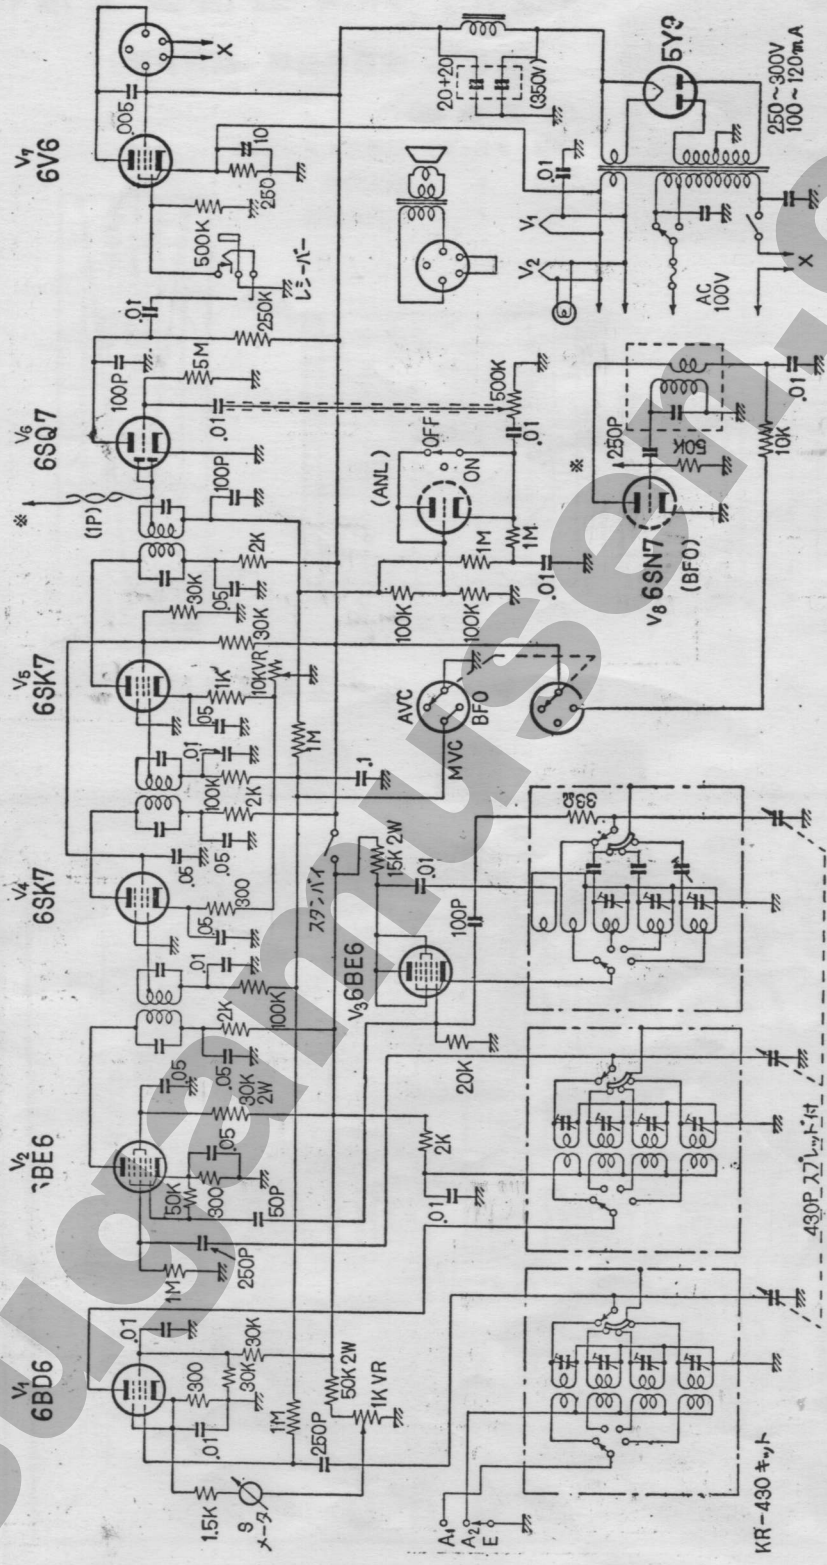

【主要性能】  
 受信周波数帯 A・550~1600 kc, B・1.6~4.8Mc, C・4.8~14.5Mc, D・11~30Mc  
 中間周波数 455 kc IF 2段増幅  
 ANL, BFO それぞれ1/2 6SN7による  
 キャパネット 高210×幅380×厚230mm焼付塗装  
 ダイアル比 メイン7:1, スプレッド6:1

普及型の6R-4SにRF1段, IF2段, Sメーター等を加えて一層高性能とした高級通信型受信機で,アマチュア局はもち論漁業用,SWL用として最適なものである。本キットにはコイル,IFT,バリコン,Sメーターなどが取付済みで,測定器がなくても放送を受信しながら楽晴らしの感度を発眼させることができる。9R-42型として2セクションパンバーン使用のものもある。主な諸特性は次頁に表示の通りである。なおシャーシ裏の奥体配置及び基礎配線図も示してある。

